

CompAct! access!



CUBE[®]
TECHNOLOGIES

Fünf kombinierbare Einstellungen, Ihren Bedürfnissen angepasst,

Begrenzen!

Automatische Abschaltung des Stromverteilers, sobald der Aussteller einen der drei Grenzwerte überschreitet.



Leistungsgrenze,

von 100W bis zur maximalen Stromleistungskapazität der Stromverteiler (4kW, 4,5kW, 8kW oder 12kW) in Schritten von 100W einstellbar.



Verbrauchsgrenze (kWh),

mit Konsumkredit in Kilowattstunden.



Betriebszeitbegrenzung,

mit Enddatum/Uhrzeit oder Dauer des Betriebs.



und auf Basis Ihres jeweiligen Dienstleistungsangebots

Anpassen!

Automatisches EIN/AUS der Verteiler, via zwei Einstellungsmöglichkeiten.




Täglich intermittierender Modus,

mit Ein-und Abschaltplan (z.B. automatische Nachtabstaltung, usw.).



Verzögertes Einschalten,

mit Startdatum/Uhrzeit (z.B. zur vorzeitigen Installation der Stromverteiler, usw.).

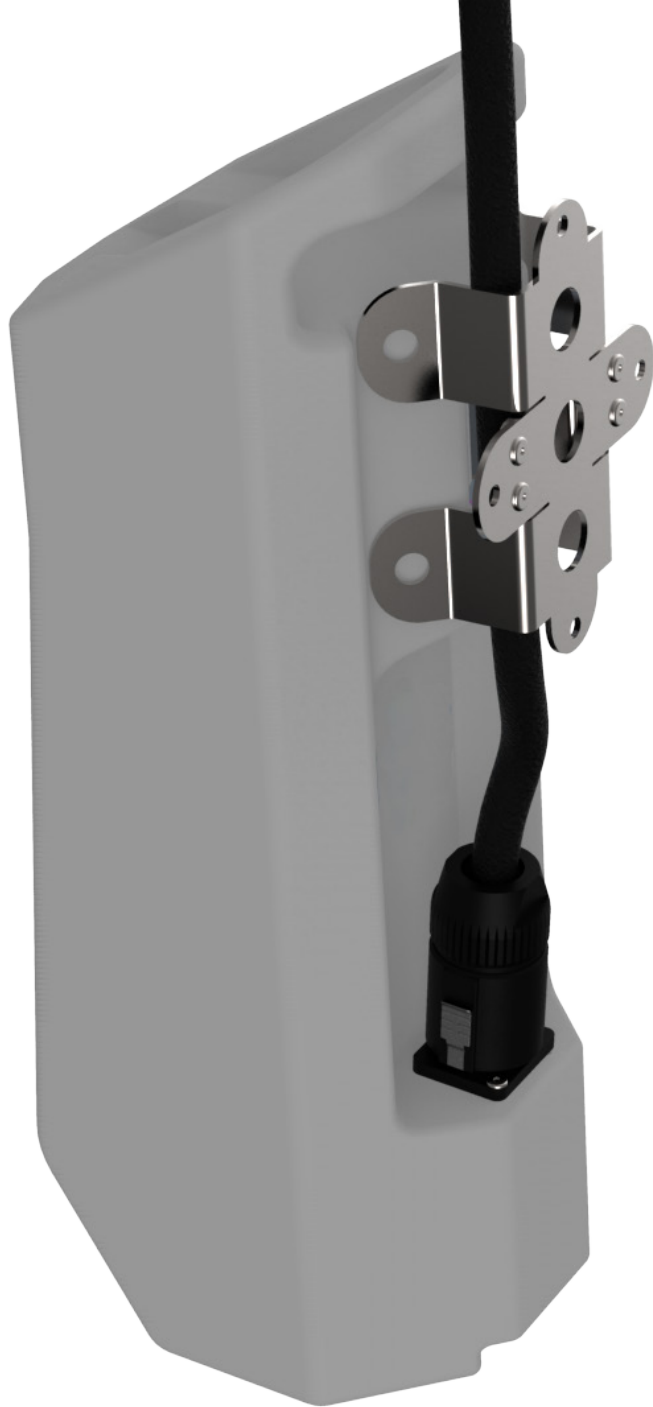

Der integrierbare Verteiler!

Die FIXWALL® Befestigung

Diese von CUBE entworfene Halterung eignet sich für üblichen Systemstandbau: SYMA, OCTANORM, DUO DISPLAY, SODEM.

Die Anpassung an andere Systeme ist auf Anfrage möglich.

Universelle Befestigung

Die FIXWALL-Universalhalterung, aus rostfreiem Edelstahl, ermöglicht es, die Stromverteiler in einer verriegelten Position an «traditionellen» Holztrennwänden zu befestigen oder sie sicher auf dem Boden zu installieren, dank des Anti-Diebstahl-Systems, dass das Kabel fixiert.



Anti-Diebstahl-Funktion

Absicherung durch Schlüsselsperre (FIXWALL®-System)



COMPACT XS, drei Modelle für einphasige Stromverteilung (ab 16A, 4kw max. bis 32A, 8 kW max.)

- Maße**
H 40 cm x B 14 cm x T 15 cm.
- Gewicht**
<3kg
- Gehäuse**
Rotationsgeformt, mikrogestrahlt und geflammt.
Polyethylen (PE), 100 % wiederverwertbar.
- Kommunikation**
Bluetooth, WIFI 4, 2,4GHz.
Integriertes NFC-Tag und QR-Code.



	XS 16A 4x16A/2P+N REF. XS16A-PP / XS16A-PS	XS 18A 3x16A/2P+N +1x2A/2P+N REF. XS18A-PP-PF / XS18A-PS-PF	XS 32A 4x16A/2P+N REF. XS32A-PP / XS32A-PS
Nennstrom pro phase	16A	18A	32A
Leistung PMax.	4kW	4,5kW	8kW
Stromverteilung	Nur einphasig		
Stromnetz Anschluss	An der Rückseite des Stromverteilers: powerCON NEUTRIK® 20A einphasige Steckdose, oder Anschlusskabel auf Kabelverschraubung M25, 3m - 3G2,5, H07RNF		An der Rückseite des Stromverteilers: powerCON NEUTRIK® 32A einphasige Steckdose, oder Anschlusskabel auf Kabelverschraubung M25, 3m - 3G6, H07RNF
Einphasige Aussteller Verteilung	4 Schuko 16A/2P+E/230V (1x4)	3 Schuko 16A/2P+E/230V (1x3) + 1 24/24h Schuko 16A/2P+E/230V (1x1)	4 Schuko 16A/2P+E/230V (2x2)
Beleuchtungs Anschluss	WIELAND GSTi 16A/3P unter dem Stromverteiler integrierte Steckdose		
Fehlerstrom-Schutzschalter	FI-Schalter (RCCB) 25A/30mA/2P		FI-Schalter (RCCB) 40A/30mA/2P
Leistungs-schutzschalter	1xMCB 16A/1P - C-Kurve	1xMCB 16A/1P +1xMCB 2A/1P ; C-Kurven	2xMCB 16A/1P - C-Kurve
Hilfsschalter	OF-Hilfsschalter zur Signalisierung der RCCB-Stellung ON/OFF		
Gesteuerter OFF Schalter	Generell, per Schütz 25A/1P der Schuko + Wieland (außer des 24h/24h-Schuko des 18A-Modells)		
Strommessung	Einphasiger MID Zähler		
Option Ladebuchse für Handys	1 USB A oder C (2A) Steckdose (an Stelle eines Schuko)	-	1 USB A oder C (2A) Steckdose (an Stelle eines Schuko)



COMPACT M, zwei Modelle, einphasig (32A, 8kW max.) oder Drehstrom (16A, 12kW max.)

- Maße**
H 37cm x B 28cm x T 21cm.
- Gewicht**
<4kg.
- Gehäuse**
Rotationsgeformter Monoblock, mikrogestrahlt und geflammt.

100 % wiederverwertbares Polyethylen (PE).
- Kommunikation**
Bluetooth, WLAN
Integrierter NFC- und QR-Code-Tag.
- Anzeige**
1 LED zur Betriebsanzeige und
1 LED zur Spannungsanzeige.
- Benutzer-Komfort**
Ein Fach für Smartphones während des Ladevorgangs per Induktionsladegerät.




- Handhabung**
Integrierter Griff.
- Lagerung**
Stapelbar, Kerben die die Stabilität gewährleisten.

	M EINPHASIG 32A 6x16A/2P+N REF. M32A-M-PP / M32A-M-PS	M DREHSTROM 16A 6x16A/2P+N + 1x16A/5P REF. M16A-T
Nennstrom pro phase	32A	16A
Leistung PMax.	8kW	12kW
Stromverteilung	Nur einphasig	Einphasig + dreiphasig
Stromnetz Anschluss	An der Rückseite des Stromverteilers: powerCON NEUTRIK® 32A einphasige Steckdose, oder Anschlusskabel auf Kabelverschraubung M25, 3m - 3G6, HO7RNF	An der Rückseite des Stromverteilers: 5G2,5 Kabel (3m) per Kabelverschraubung mit CEE P17 16A/5P
Einphasige Aussteller Verteilung	6 Schuko 16A/2P+E/230V (2x3)	6 Schuko 16A/2P+E/230V
Beleuchtungs Anschluss	WIELAND GSTi 16A/3P unter dem Stromverteiler integrierte Steckdose	
Dreiphasige Aussteller Verteilung	–	Dreiphasiger Ausgang an Wieland-Steckdose 16A/5P unter dem Stromverteiler integriert
Ladebuchse für Handys	1 USB A (2A) Steckdose	1 USB A (2A) Steckdose*
Fehlerstrom-Schutzschalter	FI-Schalter RCCB 40A/30mA/2P	FI/LS-Schalter (RCBO) type ABB 3P+E/16A/30mA
Leistungs-schutzschalter Schuko	2xMCB 16A/1P - C-Kurve	Durch den FI/LS-Schalter (RCBO) 3P+E/16A/30mA
Leistungs-schutzschalter Drehstrom	–	Durch den FI/LS-Schalter (RCBO) 3P+E/16A/30mA
Hilfsschalter (OF)	Signalisierung der Stellung des FI/LS Schalters ON/OFF	
Gesteuerter OFF Schalter	Generell, per Schütz 25A/2P	Generell, per 2 Schütz 25A/2P
Strommessung	Einphasiger MID Zähler	Dreiphasiger MID Zähler
Ethernet	Ein-/Ausgang an RJ45-Buchsen	Ein-/Ausgang an RJ45-Buchsen*
Option Induktions-ladegerät	Integriertes Induktionsladegerät auf der Oberseite des Stromverteilers*	

*option

Ergänzende ACCESS-Produkte für beträchtliche
Zeitersparnis beim Einsatz der Stromverteiler

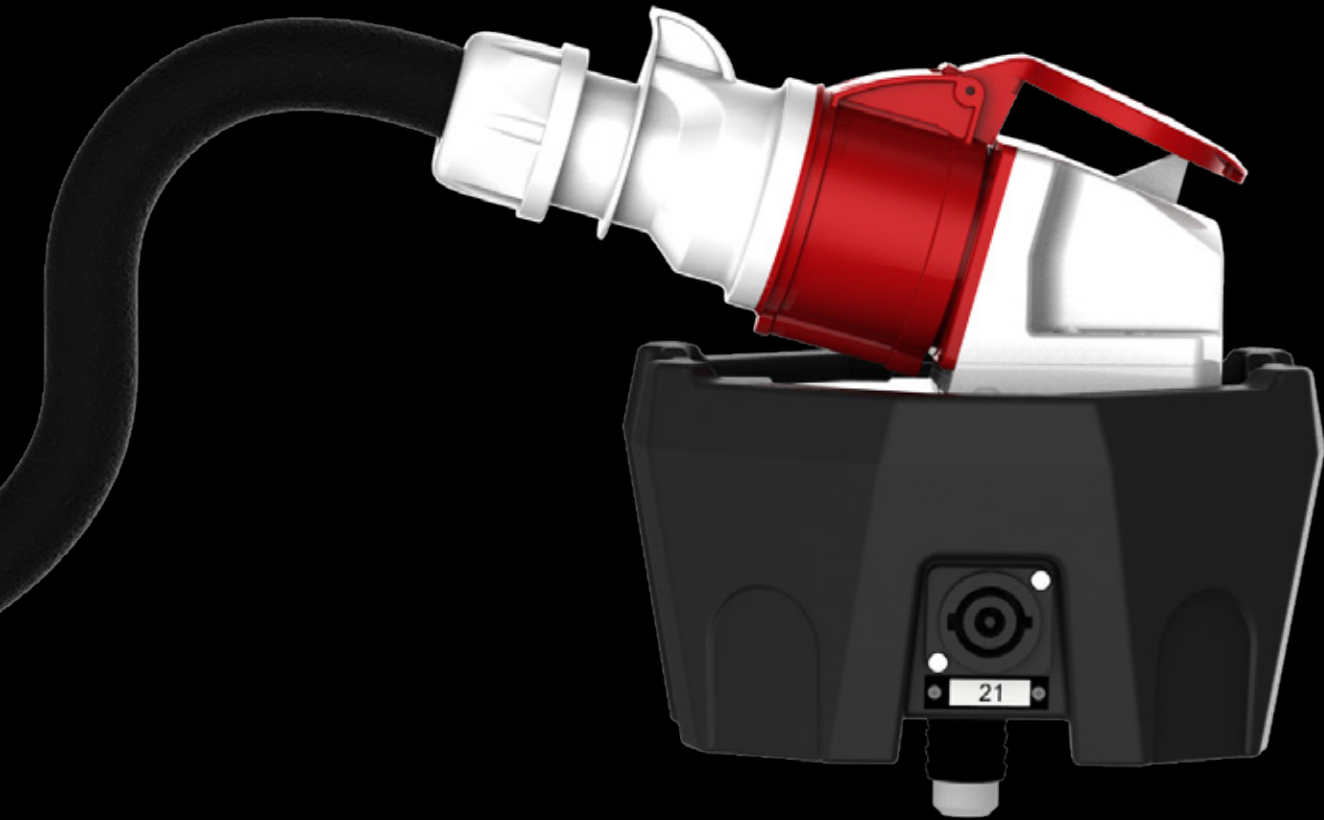

— SPLITTER 32A, der Drehstrom Schaltkasten


Der Access SPLITTER ist eine 32A Drehstrom-Verteilerbox, die zum Anschluss von bis zu 6 einphasigen COMPACT Verteilern dient.

Der SPLITTER ist das ideale Zubehör. Mit elektronisch gesteuerten COMPACT Verteilern, und begrenzter Leistung, kann der Zeitaufwand der Verkabelung beträchtlich verringert werden.



— Der einphasige Vierfachverteiler (MULTI PLUG OUTLET)

1x IN / 3x OUT auf verschließbare einphasige 32A-powerCON NEUTRIK® Steckdosen .

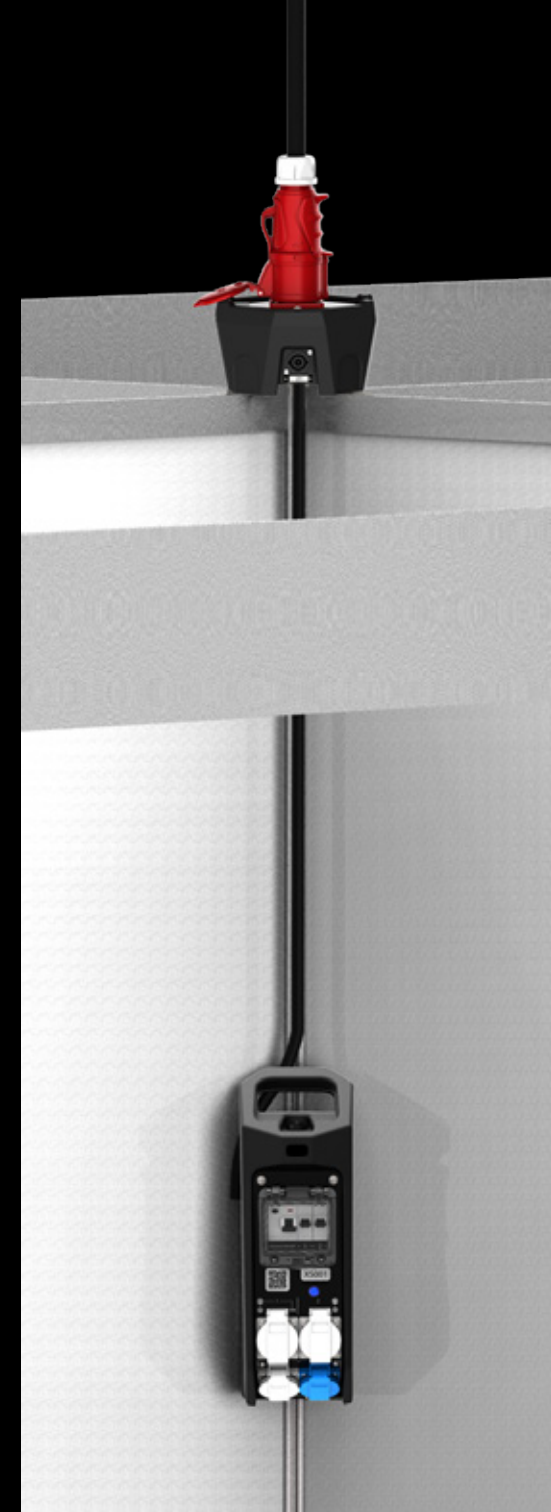



CUBE[®]
TECHNOLOGIES