Splitter©

Multi Plug Outlet

CUBE®

TECHNOLOGIES

access!

ACCESS Splitter, die vernetzte Verteilerbox

Der Access SPLITTER ist eine 32A Drehstrom-Verteilerbox, die zum Anschluss von bis zu 6 einphasigen Verteilern verwendet werden kann.

Der SPLITTER ist das ideale Zubehör, um, mit elektronisch gesteuerten COMPACT Verteilern, deren Leistung begrenzt werden kann, verbunden, den Zeitaufwand der Verkabelung beträchtlich zu verringern.

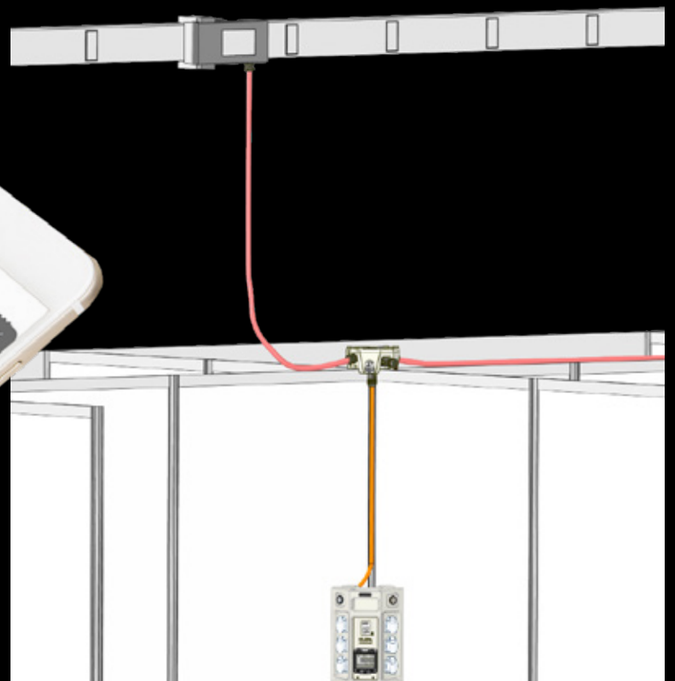

Vereinfachte elektrische Versorgung, garantierte Zeitersparnis

Der SPLITTER ist eine 32A-Verkabelungsschnittstelle, die über eine Kabelverschraubung verfügt. Die Box ist mit 6 einphasigen 32A powerCON Neutrik© Buchsen ausgestattet.

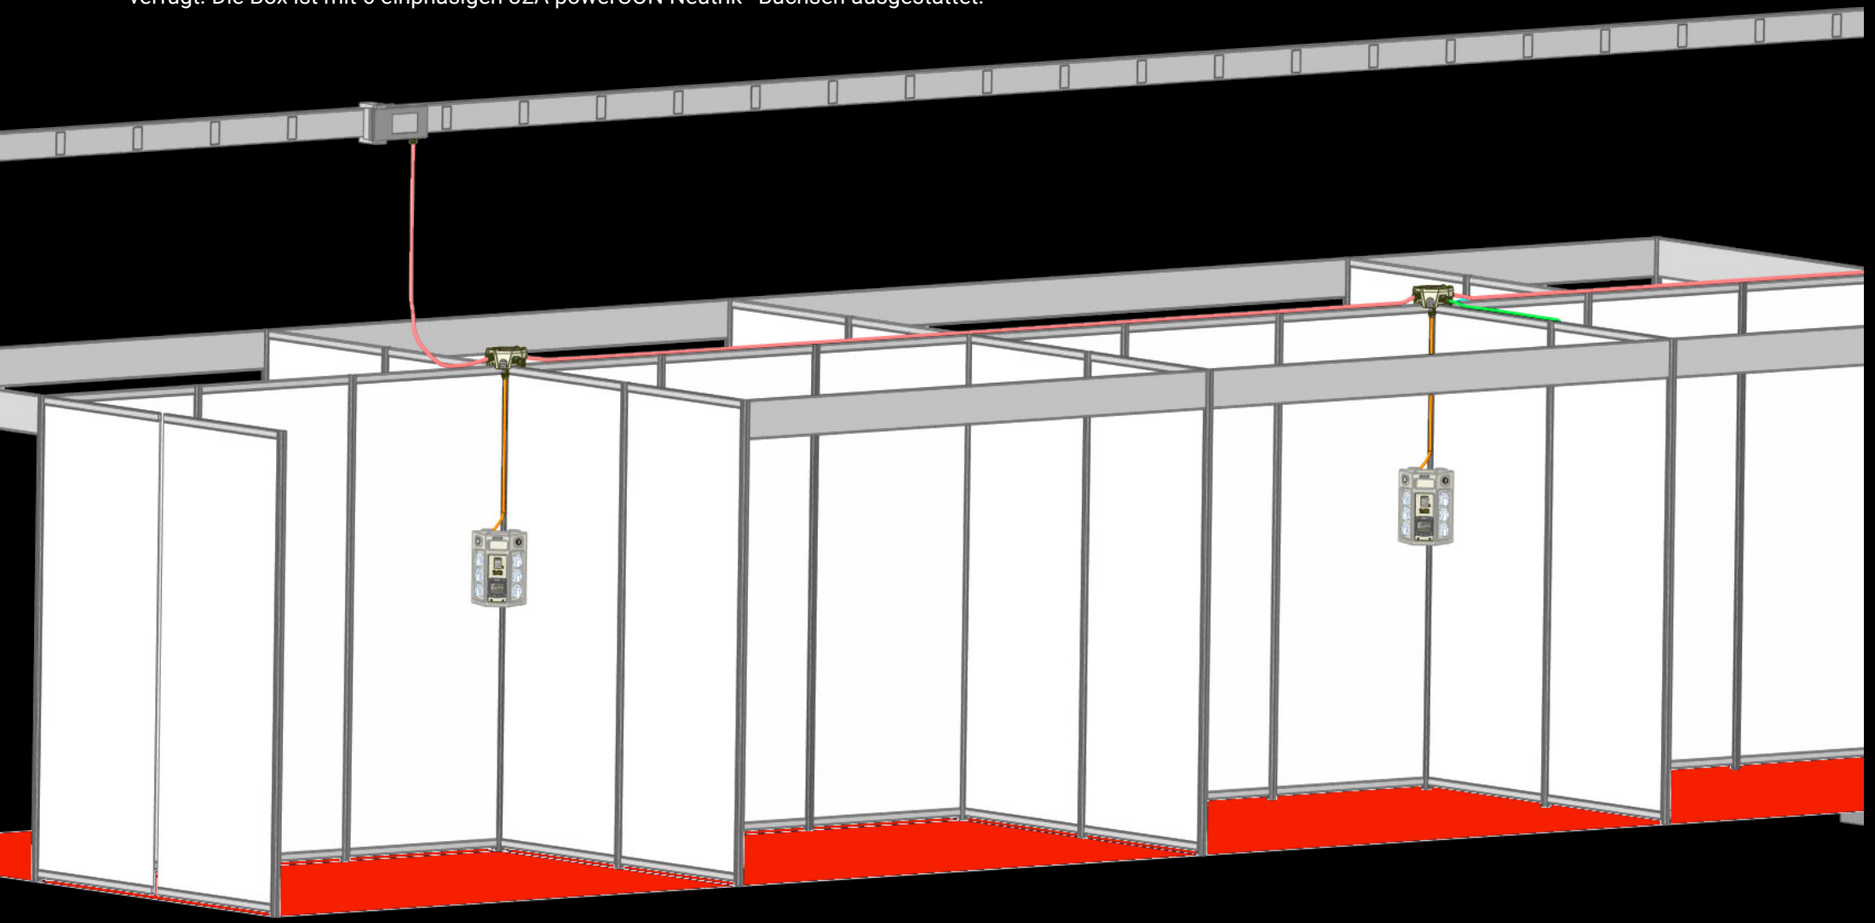

Ein SPLITTER, an das Drehstromnetz angeschlossen, kann, dank der elektronischen Leistungsbegrenzung bis zu sechs COMPACT Stromverteiler effizient mit einphasigem Strom versorgen:

1 SPLITTER =
3 COMPACT Verteiler, begrenzt auf 6kW

oder

1 SPLITTER =
6 COMPACT Verteiler, begrenzt auf 3kW

Alle Zwischenkombinationen
sind selbstverständlich möglich.

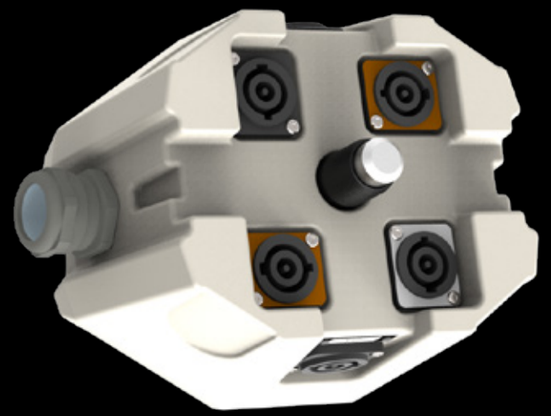

Der Vierfachverteiler (MULTI PLUG OUTLET oder MPO), für einfache Stromverteilung

Der ACCESS Vierfachverteiler ist eine einfache Steckdose mit 4 einphasigen Ausgängen.

Er ist mit verriegelbaren 1x IN / 3 x OUT 32A, einphasigen powerCON NEUTRIK© Steckdosen ausgestattet.

Der Access MPO ist die ideale Ergänzung zum SPLITTER.

Die Stromversorgung erfolgt über einen Seitenausgang des SPLITTERS oder einen der Ausgänge eines anderen Vierfachverteilers. Die anderen drei Ausgänge ermöglichen den Anschluss von drei Stromverteilern mit maximaler Effizienz und Diskretion.

9 COMPACT Stromverteiler können so, mit einem SPLITTER und zwei MPO mit einem einzigen Drehstromnetzanschluss verkabelt werden.

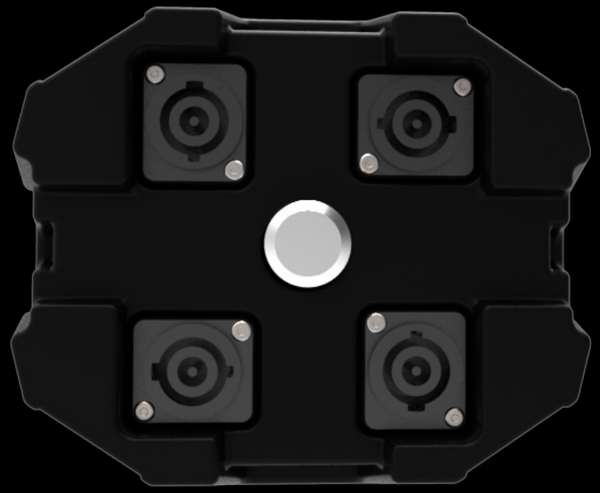

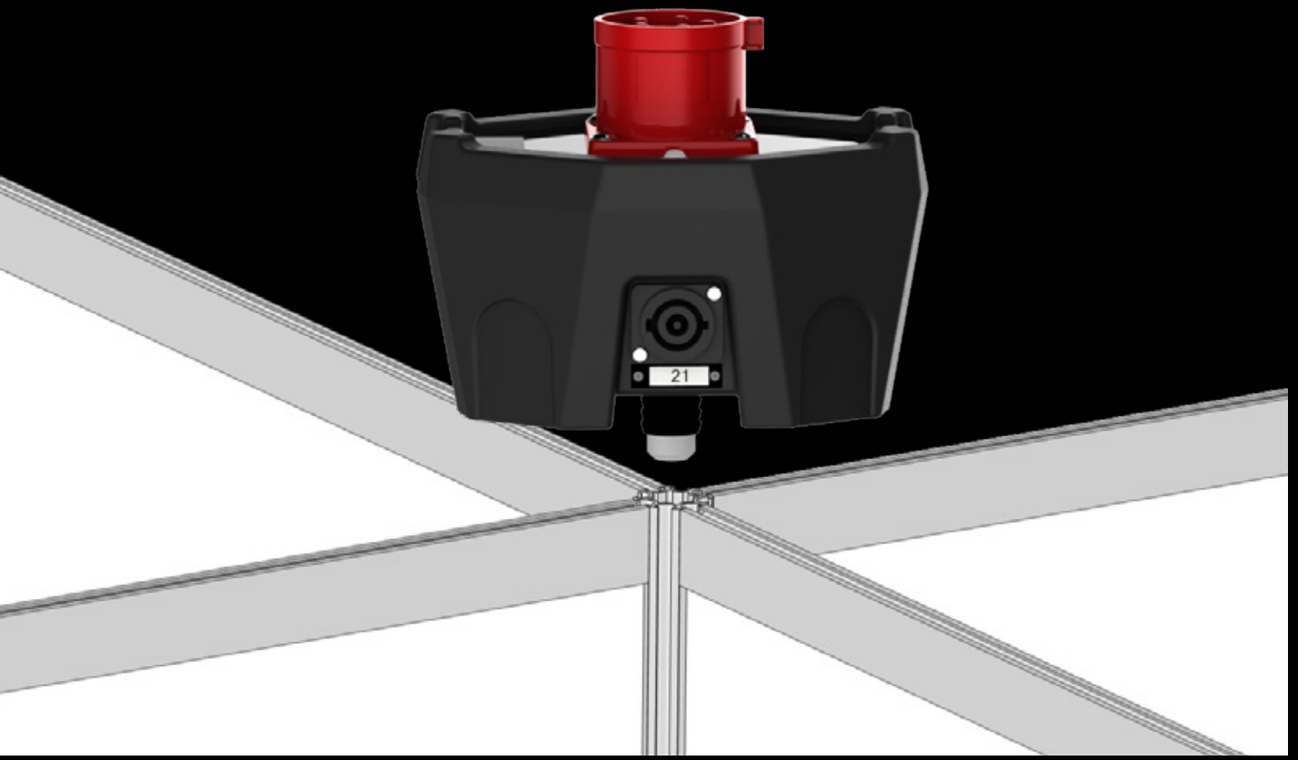

Idealerweise wird der SPLITTER direkt im Systemstand Bau Aluprofil eingesetzt.

Standard Bolzen (20mm Durchmesser) werden auf den SPLITTER oder den Vierfachverteiler geschraubt und sind für die Pfosten der Standstrukturen vom Typ OCTANORM oder SYMA SYSTEM 408 geeignet. Ein Anpassungsstück mit einem Durchmesser von 25 mm ermöglicht eine sichere Befestigung auf Pfosten des Typs SODEM oder SYMA SYSTEM 30.

ACCESS Splitter eignet sich für jede Art elektrischer Verteilungsarchitektur

Die beiden seitlichen Ausgänge ermöglichen den Anschluss von weiter entfernten Stromverteilern oder Vierfachverteilern durch ein, in der oberen Struktur der Standstruktur integriertes, Kabel.

Die SPLITTER oder Vielfachverteiler können dank der vier Verlängerungen an der Oberseite auch kopfüber in einer Grube oder einer Rinne platziert werden.

Technische Eigenschaften SPLITTER

Abmessungen:
Gesamtlänge 25,5cm x Breite 17,5cm
x Höhe 10cm (ohne Mittelbolzen).

Gewicht:
<1kg.

Gehäuse:
Rotationsgeformter Monoblock, mikrogestrahlt
und geflammt in Polyethylen (PE),
100 % recycelbar.

Identifikation in der ACCESS TECH App:
Integrierter NFC-Tag und QR-Code.

Kennzeichnung der Phasen und Nummern der Ausgänge
Ein Schema auf dem Gehäusedeckel ermöglicht
die Identifizierung der Phasen (L1/L2/L3)
und der Ausgangsnummern, die mit einem
mit einem Farbcode ausgestattet sind
zur Kennzeichnung der Phase.

Technische Eigenschaften MPO

Abmessungen:
Gesamtlänge 25,5cm x Breite 17,5cm
x Höhe 10cm (ohne Mittelbolzen).

Gewicht:
<0,5kg.

Gehäuse:
Rotationsgeformter Monoblock, mikrogestrahlt
und geflammt in Polyethylen (PE),
100 % recycelbar.

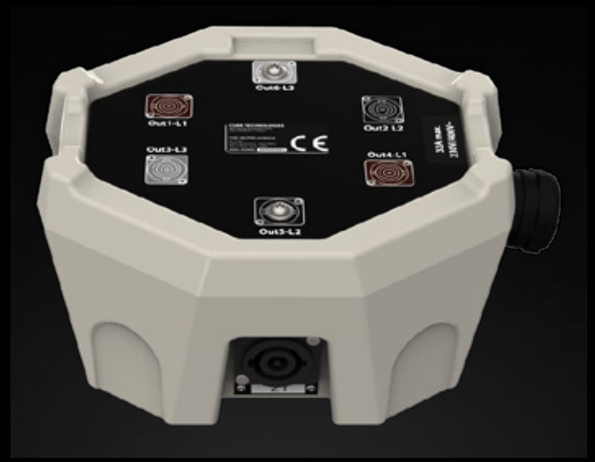

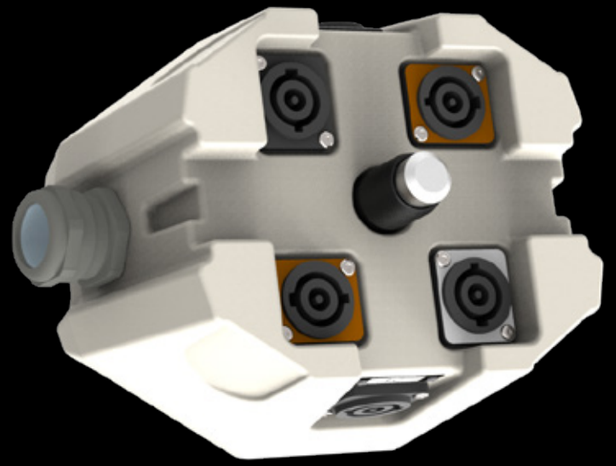

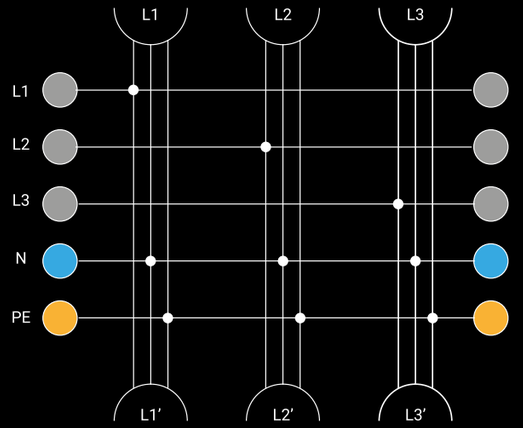

Elektronische Eigenschaften SPLITTER

I max
32A.

Stromversorgung
32A dreiphasig.

4 dreiphasige Anschlüsse:
- über Kabelverschraubung für Kabel 5G6 maximal und interne WAGO-Anschlussklemmen

- über den Steckdosensockel CEE/P17 32A/5P. mit vertikalem Ausgang

- über den Steckdosensockel CEE/P17 32A/5P mit horizontalem Ausgang

- IN/OUT-Klemmen 32A dreiphasig auf Schnellanschlussklemmen (3P+N+T)

Einphasiger Ausgangsanschluss
powerCON NEUTRIK©,
32A Verriegelungssteckdosen.

Anzahl einphasiger Ausgänge
6 = 2xL1 + 2xL2 + 2xL3.

CUBE®

TECHNOLOGIES